

# Linia RM 600



# Możliwość lakierowania frontów

Możliwość lakierowania powierzchni drzwi i panelu sterowania w dowolnym kolorze z palety RAL.

Wybrany kolor oraz powierzchnia lakierowania kalkulowane są indywidualnie.



**RAL 2004**  
Pomarańczowy



**RAL 3000**  
Czerwony



**RAL 5015**  
Niebieski



**RAL 7024**  
Szary



**RAL 9005**  
Czarny



**RAL 9016**  
Biały

## RM 600



**Linia przeznaczona jest dla lokali wydających do 100 porcji dziennie, takich jak małe restauracje, bufety czy bistra. Większość modułów dostosowana jest do pracy z energią elektryczną lub gazem. Poszczególne moduły dostępne są w kilku wariantach wymiarów o szerokości 30, 40, 60, 80, 100 lub 120 cm.**

Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia łatwy montaż, możliwość ustawienia linii pod ścianą lub jako centralnego bloku grzewczego. Przemysłowa konstrukcja umożliwia również zastosowanie rozwiązania architektonicznego w postaci ustawienia linii w kształcie litery L lub U. Zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe dzięki panelom tylnym stwarzającym wolną przestrzeń pomiędzy ścianą a tylną częścią urządzenia. Wszystkie moduły posiadają listwę krawędziową zapobiegającą przedostawaniu się żywności do przestrzeni pomiędzy ścianami. Dodatkowo można zainstalować listwy, które łączą linię w jedną całość i całkowicie zamykają boczną przestrzeń. Dzięki nowemu wzornictwu, które jest kompatybilne z wyższymi liniami całość można uzupełnić o moduły z linii 700 i 900 przy zachowaniu jednolitego wyglądu.

Wszystkie podstawy są wyposażone w masywne nogi umożliwiające niwelowanie znaczących nierówności. Nóżki poszczególnych modułów górnych służą do ich osadzenia na podstawach i zapobiegają ewentualnemu przesunięciu modułu górnego.

Wszystkie modele gazowe są dostarczane w wersji na gaz ziemny z dodatkowymi dyszami na propan-butan. Zapalenie palników gazowych odbywa się za pomocą mechanicznego urządzenia piezoelektrycznego bądź elektrycznego. Wszystkie przyłącza są umieszczone na tylnej części urządzeń. Elektryczne przyłącze znajduje się z tyłu urządzenia (pod kominkiem), gaz podłącza się złączem o śr. 1/2" między nogami urządzenia po lewej stronie.

- Panel czołowy i elementy sterujące - ochrona IPX5
- Płyta górna modułów ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm
- Wydajne palniki 3,5 kW, 5,5 kW i 10 kW
- Możliwość instalacji w kształcie litery L lub U
- Duża różnorodność szerokości modułów od 30 do 120 cm
- Jednolity design i zróżnicowanie szerokości umożliwia połączenie z linią 700 lub 900
- Solidne, regulowane nierdzewne nogi
- Wszystkie urządzenia zasilane gazem posiadają standardowo zainstalowane dysze na gaz ziemny



## Kuchnia gazowa



- palniki dwukoronowe
- piezoo zapalanie
- osobne sterowanie
- wyprofilowana, demontowana wanna pod koroną palnika zabezpiecza palnik i wnętrze urządzenia przed zalaniem
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej



Indeks	00000625	00000626	00028263
Model	PCT - 63 G	PCT - 66 G	PCT - 610 G
Wymiary mm	300 x 600 x 280	600 x 600 x 280	1000 x 600 x 280
Moc gazowa kW	9	18	27
Moc kcal/h	7740	15480	23220
Ilość palników	3,5 kW 5,5 kW	2x 3,5 kW 2x 5,5 kW	3x 3,5 kW 3x 5,5 kW
Waga kg	20	31	63
Cena netto PLN	4 500,-	6 990,-	10 990,-



O firmie

Piece k-p

RM 600

RM 700

RM 900

Zmywalnia

Chłodnictwo

Szokówki

Pizza

Dynamiczne

Salamandry

Bary, bemaary


Regaty

Wyjaśnienia

## Kuchnia gazowa z piekarnikiem



- palniki dwukoronowe
- piezoo zapalanie
- osobne sterowanie
- nierdzewne drzwi piekarnika
- **+** przeszklone drzwi piekarnika - na zamówienie






Indeks	00000672	00000673
Model	CF4 - 68 G	CF6 - 610 G
Wymiary mm	800 x 600 x 900	1000 x 600 x 900
Moc gazowa kW	22	31
Moc kcal/h	18920	26660
Ilość palników	2x 3,5 kW 2x 5,5 kW	3x 3,5 kW 3x 5,5 kW
Moc elektryczna kW	0,015	0,015
Zasilanie el. V/Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Piekarnik	statyczny / ruszt GN 1/1	statyczny / ruszt GN 1/1
Waga kg	97	106
Cena netto PLN	12 680,-	13 600,-



## Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym



- palniki dwukoronowe
- piezzo zapalenie
- osobne sterowanie
- nierdzewne drzwi
- **⊕ przeszkłone drzwi piekarnika - na zamówienie**  
CFM4 - 66 GEM / CFM4 - 68 GEM / CFM6 - 610 GEM
- wentylator piekarnika



Indeks	00000670	00000669	00028259	00000671	00028260
Model	CFM4 - 66 GEM	CF4 - 68 GEM	CFM4 - 68 GEM	CF6 - 610 GEM	CFM6 - 610 GEM
Wymiary mm	600 x 600 x 900	800 x 600 x 900	800 x 600 x 900	1000 x 600 x 900	1000 x 600 x 900
Moc gazowa kW	18	18	18	27	27
Moc kcal/h	15480	15480	15480	23193	23193
Ilość palników	2x 3,5 kW 2x 5,5 kW	2x 3,5 kW 2x 5,5 kW	2x 3,5 kW 2x 5,5 kW	3x 3,5 kW 3x 5,5 kW	3x 3,5 kW 3x 5,5 kW
Moc elektryczna kW	3,05	2,62	3,05	2,62	3,05
Zasilanie el. V/Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Piekarnik	konwekcyjny z grillem / ruszt 410 x 325 mm	statyczny / ruszt GN 1/1	konwekcyjny z grillem / ruszt GN 1/1	statyczny / ruszt GN 1/1	konwekcyjny z grillem / ruszt GN 1/1
Waga kg	70	97	98	106	107
Cena netto PLN	12 600,-	11 150,-	15 670,-	13 100,-	17 400,-



## Kuchnia żeliwna





- płyta żeliwna 370 x 500 mm z palnikiem 5,5 kW
- wysoka moc - duża wydajność
- łatwe utrzymanie w czystości
- piezozapalanie
- możliwość używania garnków, patelni, rondli o różnej średnicy

TPT - 64 G

- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej

TPF4 - 610 G

- palniki dwukoronowe
- piekarnik nierdzewny gazowy z grillem
- wymiar piekarnika w cm: 64 x 39 x 35 h
- nierdzewne drzwi
- elektroniczne zapalanie



Indeks	0000627	0000674	00028261	00028262
Model	TPT - 64 G	TPF4 - 610 G	TPF4 - 610 GEM	TPFM4 - 610 GEM
Wymiary mm	400 x 600 x 280	1000 x 600 x 900	1000 x 600 x 900	1000 x 600 x 900
Moc gazowa kW	5,5	27,5	23,5	23,5
Moc kcal/h	4730	23650	20210	20210
Ilość palników	5,5 kW	2x 3,5 kW 2x 5,5 kW 5,5 kW	2x 3,5 kW 2x 5,5 kW 5,5 kW	2x 3,5 kW 2x 5,5 kW 5,5 kW
Moc elektryczna kW	-	0,015	2,62	3,05
Zasilanie el. V/Hz	-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Piekarnik	-	statyczny / ruszt GN 1/1	statyczny / ruszt GN 1/1	konwekcyjny / ruszt GN 1/1
Waga kg	54	165	165	166
Cena netto PLN	7 240,-	18 680,-	17 650,-	22 600,-



## Kuchnia gazowa WOK




- ruszt na garnki do  $\varnothing$  40 cm
- możliwość zastosowania nakładki WOK na ruszt (opcja)
- **+** nowe palniki FireFlex
- specjalny palnik przystosowany do patelni wok (opcja)
- wyprofilowana wanna pod koroną palnika zabezpiecza palnik i wnętrze urządzenia przed zalaniem
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej



Indeks	00023826	00000566	00000567
Model	PC1T-64 G	PC2T - 68 G WOK	PC3T - 612 G WOK
Wymiary mm	400 x 600 x 280	800 x 600 x 280	1200 x 600 x 280
Moc gazowa kW	10	17	27
Moc kcal/h	8 600	14 620	23 220
Ilość palników	1x 10 kW	1x 7 kW 1x 10 kW	1x 7 kW 2x 10 kW
Zasilanie el. V/Hz	-	-	-
Waga	23	39	54
Cena netto PLN	4 380,-	7 100,-	10 400,-



**NOWOŚĆ**

**FireFlex**

Plomień, który dostosowuje się do dna garnka: niemożliwe!

Nigdy więcej. Dziś staje się to rzeczywistością dzięki nowym, adaptacyjnym koronom palnika gazowego, które są w stanie modulować płomień do wielkości dna garnka. Nowatorski system ukierunkowanych przepływów gazu, pomaga płomieniowi dostosować się do umieszczonych na ruszcie naczyń. Dzięki temu nawet 10 kW palnik jest dokładnie dopasowany do potrzeb gotowania, zapobiegając rozszerzeniu się płomienia ponad miarę.

Palniki FireFlex są dostępne w wybranych urządzeniach we wszystkich liniach RM.



## Kuchnia gazowa WOK z piekarnikiem




- ruszt na garnki do  $\varnothing$  40 cm
  - możliwość zastosowania nakładki WOK na ruszt (opcja)
  - **+** nowe palniki FireFlex
  - specjalny palnik przystosowany do patelni wok (opcja)
- CF3 - 612 GV WOK
- szafka z drzwiami



Indeks	00028265	00028267
Model	CF2 - 68 G WOK	CF3 - 612 GV WOK
Wymiary mm	800 x 600 x 900	1200 x 600 x 900
Moc gazowa kW	21	31
Moc kcal/h	18 060	26 660
Ilość palników	1x 7 kW 1x 10 kW	1x 7 kW 2x 10 kW
Piekarnik	statyczny / ruszt 650 x 360 mm	statyczny / ruszt 650 x 360 mm
Waga	95	102
Cena netto PLN	13 490,-	16 340,-



**NOWOŚĆ**



### FireFlex

Płomień, który dostosowuje się do dna garnka: niemożliwe!



Nigdy więcej. Dziś staje się to rzeczywistością dzięki nowym, adaptacyjnym koronom palnika gazowego, które są w stanie modulować płomień do wielkości dna garnka. Nowatorski system ukierunkowanych przepływów gazu, pomaga płomieniowi dostosować się do umieszczonych na ruszcie naczyń. Dzięki temu nawet 10 kW palnik jest dokładnie dopasowany do potrzeb gotowania, zapobiegając rozszerzeniu się płomienia ponad miarę.

Palniki FireFlex są dostępne w wybranych urządzeniach we wszystkich liniach RM.

## Kuchnia gazowa WOK z piekarnikiem elektrycznym



- ruszt na garnki do  $\varnothing$  40 cm
- możliwość zastosowania nakładki WOK na ruszt (opcja)
- ⊕ **nowe palniki FireFlex**
- specjalny palnik przystosowany do patelni wok (opcja)  
CFM2-68 GEM WOK / CFM3 - 612 GEMV WOK
- piekarnik nierdzewny konwekcyjny o mocy 3,05 kW
- wymiar piekarnika w cm: 640 x 370 x 350 mm  
CF3 - 612 GEMV WOK / CFM3 - 612 GEMV WOK
- szafka po prawej stronie



Indeks	00006012	00028266	00006013	00028268
Model	CF2 - 68 GEM WOK	CFM2-68 GEM WOK	CF3 - 612 GEMV WOK	CFM3 - 612 GEMV WOK
Wymiary mm	800 x 600 x 900	800 x 600 x 900	1200 x 600 x 900	1200 x 600 x 900
Moc gazowa kW	17	17	27	27
Moc kcal/h	14 620	14 620	23 220	23 220
Ilość palników	1x 7 kW 1x 10 kW	1x 7 kW 1x 10 kW	1x 7 kW 2x 10 kW	1x 7 kW 2x 10 kW
Moc elektryczna kW	3,05	3,05	3,05	3,05
Piekarnik	statyczny / ruszt 650 x 360 mm	konwekcyjny / ruszt GN 1/1	statyczny / ruszt 650 x 360 mm	konwekcyjny / ruszt GN 1/1
Zasilanie el. V/Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Waga kg	95	95	102	103
Cena netto PLN	13 850,-	14 650,-	17 000,-	17 600,-



### Palnik WOK - komplet

- do stosowania z palnikami o mocy 7 i 10 kW linii 600 WOK i linii 700 i 900
- w skład kompletu wchodzi: specjalna korona palnika - wytwarza pionowy płomień, zastępuje standardową koronę palnika 10 kW, nakładka na ruszt żeliwny - jej kształt zapewnia optymalne rozprowadzenie ciepła w ustawionej na niej patelni WOK



Indeks	00009829
Model	KIT WOK
Wymiary mm	Ø 260 x 160
Waga kg	5
Cena netto PLN	1 590,-

### Ruszt WOK - nakładka na palnik

- pasuje do linii RM i REDFOX



Indeks	00000220
Model	WOK
Wymiary mm	Ø 225 x 35
Waga kg	2
Cena netto PLN	549,-

## Kuchnia elektryczna



- płyty grzejne 1 kW oraz szybkogrzejne 2 kW
  - możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej
- PCT - 66 ET
- 4x płyta grzejna (2x szybkogrzejna)



Indeks	00000576	00000577
Model	PCT - 63 ET	PCT - 66 ET
Wymiary mm	300 x 600 x 280	600 x 600 x 280
Moc płyt kW	3	6
Płyta grzewcza	1x 1,0 kW, Ø 15 cm 1x 2,0 kW, Ø 18 cm	2x 1,0 kW, Ø 15 cm 2x 2,0 kW, Ø 18 cm
Zasilanie el. V/Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Waga kg	16	27
Cena netto PLN	3 090,-	4 700,-



O firmie

Piece k-p

RM 600

RM 700

RM 900

Zmywalnia

Chłodnictwo

Szokówki

Pizza

Dynamiczne

Salamandry

Bary, bemaary


Regaty

Wyjaśnienia

## Kuchnia elektryczna z piekarnikiem



- płyty grzejne 1 kW oraz szybkogrzejne 2 kW
- wymiar piekarnika w cm: 46 x 37 x 35 h
- nierdzewne drzwi
- wentylator piekarnika
- **⊕ przeszklone drzwi piekarnika - na zamówienie**  
CFM4 - 66 ET / CFM4 - 68 ET / CFM6 - 610 ET
- piekarnik nierdzewny konwekcyjny  
CF4 - 68 ET / CF6 - 610 ET
- piekarnik nierdzewny statyczny



Indeks	00000667	00000666	00028269	00000668	00028270
Model	CFM4 - 66 ET	CF4 - 68 ET	CFM4 - 68 ET	CF6 - 610 ET	CFM6 - 610 ET
Wymiary mm	600 x 600 x 900	800 x 600 x 900	800 x 600 x 900	1000 x 600 x 900	1000 x 600 x 900
Moc elektryczna kW	9,05	8,62	9,05	11,62	12,05
Płyta grzewcza	2x 1,0 kW, Ø 15 cm 2x 2,0 kW, Ø 18 cm	2x 1,0 kW, Ø 15 cm 2x 2,0 kW, Ø 18 cm	2x 1,0 kW, Ø 15 cm 2x 2,0 kW, Ø 18 cm	3x 1,0 kW, Ø 15 cm 3x 2,0 kW, Ø 18 cm	3x 1,0 kW, Ø 15 cm 3x 2,0 kW, Ø 18 cm
Piekarnik	konwekcyjny / ruszt 410 x 325 mm	stacyjny / ruszt GN 1/1	konwekcyjny / ruszt GN 1/1	stacyjny / ruszt GN 1/1	konwekcyjny / ruszt GN 1/1
Zasilanie el. V/Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Waga kg	70	91	92	95	96
Cena netto PLN	11 480,-	10 500,-	13 500,-	12 150,-	15 700,-



## Kuchnia ceramiczna

## PCCT - 63 ET


- łatwe utrzymanie w czystości
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej
- trójfazowa
- wymiary płyty: 250 x 470 mm

## PCCT - 66 ET

- wymiary płyty: 550 x 470 mm

## CFMC4 - 66 ET

- piekarnik konwekcyjny z grillem
- wymiar piekarnika w cm: 460 x 370 x 350 mm
- nierdzewne drzwi
- wentylator piekarnika
- **⊕ przeszklone drzwi piekarnika - na zamówienie**



Indeks	00000578	00000579	00000675
Model	PCCT - 63 ET	PCCT - 66 ET	CFMC4 - 66 ET
Wymiary mm	300 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 900
Moc płyty kW	3	6	6
Moc elektryczna kW	-	-	9,05
Płyta grzewcza	1x 1,2 kW, Ø 15 cm 1x 1,8 kW, Ø 18 cm	2x 1,2 kW, Ø 15 cm 2x 1,8 kW, Ø 18 cm	2x 1,2 kW, Ø 15 cm 2x 1,8 kW, Ø 18 cm
Piekarnik	-	-	konwekcyjny / ruszt 410 x 325 mm
Zasilanie el. V/Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Waga kg	19	26	70
Cena netto PLN	6 990,-	11 050,-	17 650,-



## Kuchnia indukcyjna



- bezpieczny system grzewczy
  - krótki czas przygotowania potraw
  - do 60% mniejsze zużycie energii
  - łatwe utrzymanie w czystości
  - możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej
  - trójfazowa
  - jedno pole  $\varnothing$  30 cm
- PCIT - 64 ET / PCIT - 64 ETD
- wymiary płyty: 350 x 470 mm



Indeks	00000580	00028271	00000581	00028272
Model	PCIT - 64 ET	PCIT - 64 ETD	PCIWT - 64 ET	PCIWT - 64 ETD
Wymiary mm	400 x 600 x 280	400 x 600 x 280	400 x 600 x 280	400 x 600 x 280
Moc elektryczna kW	5	5	5	5
Płyta grzewcza	1x 5,0 kW	1x 5,0 kW	1x 5,0 kW, $\varnothing$ 30 cm	1x 5,0 kW, $\varnothing$ 30 cm
Zasilanie el. V/Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Waga kg	23	23	23	23
Cena netto PLN	19 600,-	19 980,-	20 290,-	20 990,-




## Piekarnik elektryczny - podstawa

- może służyć jako podstawa do urządzeń TOP z wyjątkiem urządzeń indukcyjnych
- standardowo z drzwiami nierdzewnymi



3,05kW 230/1N



3,05kW 230/1N

<b>Indeks</b>	00009825	00009826
<b>Model</b>	MFM - 68 EM	MFM - 610 EM
<b>Wymiary mm</b>	800 x 575 x 570	1000 x 575 x 570
<b>Moc elektryczna kW</b>	3,05	3,05
<b>Wymiary wewnętrzne mm</b>	460 x 370 x 350	640 x 370 x 350
<b>Zasilanie el. V/Hz</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Piekarnik</b>	konwekcyjny / ruszt GN 1/1	konwekcyjny / ruszt GN 1/1
<b>Waga kg</b>	51	59
<b>Cena netto PLN</b>	10 990,-	11 990,-






## Płyta grillowa gazowa




- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościelanej stali
- higiena i komfort pracy
- odpowiednia grubość płyty roboczej - 12 mm - gwarantuje idealne rozprowadzenie i utrzymywanie temperatury
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz
- piezozapalanie
- dostarczana z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny GZ-50 + dysze na PB

### Modele GS - płyta SUPERCHROM:

- wykończenie SUPERCHROM zapewnia wytrzymałość większą niż tradycyjne powłoki chromowane
- powierzchnia nieprzywieralna
- powłoka SUPERCHROM powoduje mniejszą emisję ciepła, tym samym mniejsze zużycie energii
- posiada aprobatę MoCA



Indeks	00000630	00000631	00000632	00000633
Model	FTLT - 64 G	FTRT - 64 G	FTLT - 64 GS	FTRT - 64 GS
Wymiary mm	400 x 600 x 280	400 x 600 x 280	400 x 600 x 280	400 x 600 x 280
Moc gazowa kW	6	6	6	6
Moc kcal/h	5160	5160	5160	5160
Wymiary płyty mm	395 x 450	395 x 450	395 x 450	395 x 450
Rodzaj płyty	gładka	ryflowana	gładka chromowana	ryflowana chromowana
Waga kg	47	47	47	47
Cena netto PLN	5 150,-	5 630,-	6 850,-	7 530,-



**NOWOŚĆ**

### SUPERCHROM

Najlepsze chromowane płyty grillowe.

Nowa, chromowana płyta SUPERCHROM rozwiązuje wszystkie dotychczasowe ograniczenia tradycyjnych płyt chromowanych: lepszą użyteczność, trwałość, możliwość cięcia bezpośrednio na płycie, czyszczenie, kontrolę ciepła i ryflowanie. Nowy i oryginalny system chromowania, z matowym wykończeniem, zapewnia doskonałą możliwość obróbki termicznej zarówno na gładkich, jak i ryflowanych powierzchniach. Wykonanie certyfikowane pod względem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykończenie SUPERCHROM jest dostępne we wszystkich liniach RM.

## Płyta grillowa gazowa



- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali
- higiena i komfort pracy
- odpowiednia grubość płyty roboczej - 12 mm - gwarantuje idealne rozproszanie i utrzymywanie temperatury
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz
- 2x piezoo zapalanie
- dostarczana z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny GZ-50 + dysze na PB

## Modele GS - płyta SUPERCHROM:

- wykończenie SUPERCHROM zapewnia wytrzymałość większą niż tradycyjne powłoki chromowane
- powierzchnia nieprzywieralna
- powłoka SUPERCHROM powoduje mniejszą emisję ciepła, tym samym mniejsze zużycie energii
- posiada aprobatę MoCA



Indeks	00000634	00000635	00000636	00000637	00000638	00000639
Model	FTLT - 66 G	FTRT - 66 G	FTLRT - 66 G	FTLT - 66 GS	FTRT - 66 GS	FTLRT - 66 GS
Wymiary mm	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280
Moc gazowa kW	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5
Moc kcal/h	7740	7740	7740	7740	7740	7740
Wymiary płyty mm	595 x 450	595 x 450	595 x 450	595 x 450	595 x 450	595 x 450
Rodzaj płyty	gładka	ryflowana	½ gładka - ½ ryflowana	gładka chromowana	ryflowana chromowana	½ gładka - ½ ryflowana chromowana
Waga kg	65	65	65	65	65	65
Cena netto PLN	7 380,-	8 400,-	7 850,-	8 770,-	9 600,-	9 200,-




## Płyta grillowa gazowa




- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali
- higiena i komfort pracy
- odpowiednia grubość płyty roboczej - 12 mm - gwarantuje idealne rozprawdzenie i utrzymywanie temperatury
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz
- 2x piezoo zapalanie
- dostarczana z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny GZ-50 + dysze na PB

### Modele GS - płyta SUPERCHROM:

- wykończenie SUPERCHROM zapewnia wytrzymałość większą niż tradycyjne powłoki chromowane
- powierzchnia nieprzywieralna
- powłoka SUPERCHROM powoduje mniejszą emisję ciepła, tym samym mniejsze zużycie energii
- posiada aprobatę MoCA



Indeks	00000640	00000641	00000642	00000643	00000644	00000645
Model	FTLT - 68 G	FTRT - 68 G	FTLRT - 68 G	FTLT - 68 GS	FTRT - 68 GS	FTLRT - 68 GS
Wymiary mm	800 x 600 x 280	800 x 600 x 280	800 x 600 x 280	800 x 600 x 280	800 x 600 x 280	800 x 600 x 280
Moc gazowa kW	6 + 6	6 + 6	6 + 6	6 + 6	6 + 6	6 + 6
Moc kcal/h	10320	10320	10320	10320	10320	10320
Wymiary płyty mm	795 x 450	795 x 450	795 x 450	795 x 450	795 x 450	795 x 450
Rodzaj płyty	gładka	ryflowana	½ gładka - ½ ryflowana	gładka chromowana	ryflowana chromowana	½ gładka - ½ ryflowana chromowana
Waga kg	83	83	83	83	83	83
Cena netto PLN	10 150,-	11 150,-	10 550,-	12 150,-	12 990,-	12 350,-



**NOWOŚĆ**

### SUPERCHROM

Najlepsze chromowane płyty grillowe.

Nowa, chromowana płyta SUPERCHROM rozwiązuje wszystkie dotychczasowe ograniczenia tradycyjnych płyt chromowanych: lepszą użyteczność, trwałość, możliwość cięcia bezpośrednio na płycie, czyszczenie, kontrolę ciepła i ryflowanie. Nowy i oryginalny system chromowania, z matowym wykończeniem, zapewnia doskonałą możliwość obróbki termicznej zarówno na gładkich, jak i ryflowanych powierzchniach. Wykonanie certyfikowane pod względem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykończenie SUPERCHROM jest dostępne we wszystkich liniach RM.

## Płyta grillowa gazowa



- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali
- higiena i komfort pracy
- odpowiednia grubość płyty roboczej - 12 mm - gwarantuje idealne rozprzowanie i utrzymywanie temperatury
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz
- 2x piezoo zapalanie
- dostarczana z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny GZ-50 + dysze na PB

### Modele GS - płyta SUPERCHROM:

- wykończenie SUPERCHROM zapewnia wytrzymałość większą niż tradycyjne powłoki chromowane
- powierzchnia nieprzywieralna
- powłoka SUPERCHROM powoduje mniejszą emisję ciepła, tym samym mniejsze zużycie energii
- posiada aprobatę MoCA



Indeks	00000646	00000647	00000648	00000649	00000650	00000651
Model	FTLT - 610 G	FTRT - 610 G	FTLRT - 610 G	FTLT - 610 GS	FTRT - 610 GS	FTLRT - 610 GS
Wymiary mm	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280
Moc gazowa kW	6 + 9	6 + 9	6 + 9	6 + 9	6 + 9	6 + 9
Moc kcal/h	12900	12900	12900	12900	12900	12900
Wymiary płyty mm	995 x 450	995 x 450	995 x 450	995 x 450	995 x 450	995 x 450
Rodzaj płyty	gładka	ryflowana	3/5 gładka - 2/5 ryflowana	gładka chromowana	ryflowana chromowana	3/5 gładka - 2/5 ryflowana chromowana
Waga kg	89	89	89	89	89	89
Cena netto PLN	11 600,-	13 300,-	12 250,-	13 550,-	14 800,-	14 200,-




## Płyta grillowa elektryczna




- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali
- odpowiednia grubość płyty roboczej - 12 mm - gwarantuje idealne rozprowadzenie i utrzymywanie temperatury
- higiena i komfort pracy
- regulacja temperatury 50 - 300 °C
- kontrolka pracy i grzania
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz

### Modele GS - płyta SUPERCHROM:

- wykończenie SUPERCHROM zapewnia wytrzymałość większą niż tradycyjne powłoki chromowane
- powierzchnia nieprzywieralna
- powłoka SUPERCHROM powoduje mniejszą emisję ciepła, tym samym mniejsze zużycie energii
- posiada aprobatę MoCA



Indeks	00000590	00000591	00000592	00000593
Model	FTLT - 64 ET	FTRT - 64 ET	FTLT - 64 ETS	FTRT - 64 ETS
Wymiary mm	400 x 600 x 280	400 x 600 x 280	400 x 600 x 280	400 x 600 x 280
Moc elektryczna kW	4,5	4,5	4,5	4,5
Wymiary płyty mm	395 x 450	395 x 450	395 x 450	395 x 450
Zasilanie el. V/Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Rodzaj płyty	gładka	ryflowana	gładka chromowana	ryflowana chromowana
Waga kg	49	49	49	49
Cena netto PLN	4 790,-	5 490,-	6 559,-	7 150,-



**NOWOŚĆ**

### SUPERCHROM

Najlepsze chromowane płyty grillowe.

Nowa, chromowana płyta SUPERCHROM rozwiązuje wszystkie dotychczasowe ograniczenia tradycyjnych płyt chromowanych: lepszą użyteczność, trwałość, możliwość cięcia bezpośrednio na płycie, czyszczenie, kontrolę ciepła i ryflowanie. Nowy i oryginalny system chromowania, z matowym wykończeniem, zapewnia doskonałą możliwość obróbki termicznej zarówno na gładkich, jak i ryflowanych powierzchniach. Wykonanie certyfikowane pod względem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykończenie SUPERCHROM jest dostępne we wszystkich liniach RM.

## Płyta grillowa elektryczna



- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali
- odpowiednia grubość płyty roboczej - 12 mm - gwarantuje idealne rozprowadzenie i utrzymywanie temperatury
- higiena i komfort pracy
- regulacja temperatury 50 - 300 °C
- kontrolka pracy i grzania
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz

### Modele GS - płyta SUPERCHROM:

- wykończenie SUPERCHROM zapewnia wytrzymałość większą niż tradycyjne powłoki chromowane
- powierzchnia nieprzywieralna
- powłoka SUPERCHROM powoduje mniejszą emisję ciepła, tym samym mniejsze zużycie energii
- posiada aprobatę MoCA



Indeks	00000594	00000595	00000596	00000597	00000598	00000599
Model	FTLT - 66 ET	FTRT - 66 ET	FTLRT - 66 ET	FTLT - 66 ETS	FTRT - 66 ETS	FTLRT - 66 ETS
Wymiary mm	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280
Moc elektryczna kW	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Wymiary płyty mm	595 x 450	595 x 450	595 x 450	595 x 450	595 x 450	595 x 450
Zasilanie el. V/Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Rodzaj płyty	gładka	ryflowana	½ gładka - ½ ryflowana	gładka chromowana	ryflowana chromowana	½ gładka - ½ ryflowana chromowana
Waga kg	66	66	66	66	66	66
Cena netto PLN	6 280,-	7 470,-	6 830,-	8 490,-	9 690,-	9 090,-



## Płyta grillowa elektryczna



- 2x osobne sterowanie
- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali
- odpowiednia grubość płyty roboczej - 12 mm - gwarantuje idealne rozprawdzenie i utrzymywanie temperatury
- higiena i komfort pracy
- regulacja temperatury 50 - 300 °C
- kontrolka pracy i grzania
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz

### Modele GS - płyta SUPERCHROM:

- wykończenie SUPERCHROM zapewnia wytrzymałość większą niż tradycyjne powłoki chromowane
- powierzchnia nieprzywieralna
- powłoka SUPERCHROM powoduje mniejszą emisję ciepła, tym samym mniejsze zużycie energii
- posiada aprobatę MoCA



Indeks	00000600	00000601	00000602	00000603	00000604	00000605
Model	FTLT - 68 ET	FTRT - 68 ET	FTLRT - 68 ET	FTLT - 68 ETS	FTRT - 68 ETS	FTLRT - 68 ETS
Wymiary mm	800 x 600 x 280	800 x 600 x 280	800 x 600 x 280	800 x 600 x 280	800 x 600 x 280	800 x 600 x 280
Moc elektryczne kW	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5	4,5 + 4,5
Wymiary płyty mm	795 x 450	795 x 450	795 x 450	795 x 450	795 x 450	795 x 450
Zasilanie el. V/Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Rodzaj płyty	gładka	ryflowana	½ gładka - ½ ryflowana	gładka chromowana	ryflowana chromowana	½ gładka - ½ ryflowana chromowana
Waga kg	81	81	81	81	81	81
Cena netto PLN	9 250,-	10 400,-	9 790,-	11 350,-	12 550,-	11 990,-



**NOWOŚĆ**

### SUPERCHROM

Najlepsze chromowane płyty grillowe.

Nowa, chromowana płyta SUPERCHROM rozwiązuje wszystkie dotychczasowe ograniczenia tradycyjnych płyt chromowanych: lepszą użyteczność, trwałość, możliwość cięcia bezpośrednio na płycie, czyszczenie, kontrolę ciepła i ryflowanie. Nowy i oryginalny system chromowania, z matowym wykończeniem, zapewnia doskonałą możliwość obróbki termicznej zarówno na gładkich, jak i ryflowanych powierzchniach. Wykonanie certyfikowane pod względem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykończenie SUPERCHROM jest dostępne we wszystkich liniach RM.

## Płyta grillowa elektryczna



- 2x osobne sterowanie
- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali
- odpowiednia grubość płyty roboczej - 12 mm - gwarantuje idealne rozprowadzenie i utrzymywanie temperatury
- higiena i komfort pracy
- regulacja temperatury 50-300°C
- kontrolka pracy i grzania
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz

### Modele GS - płyta SUPERCHROM:

- wykończenie SUPERCHROM zapewnia wytrzymałość większą niż tradycyjne powłoki chromowane
- powierzchnia nieprzystawalna
- powłoka SUPERCHROM powoduje mniejszą emisję ciepła, tym samym mniejsze zużycie energii
- posiada aprobatę MoCA



Indeks	00000606	00000607	00000608	00000609	00000610	00000611
Model	FTLT - 610 ET	FTRT - 610 ET	FTLRT - 610 ET	FTLT - 610 ETS	FTRT - 610 ETS	FTLRT - 610 ETS
Wymiary mm	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280
Moc elektryczna kW	4,5 + 6,75	4,5 + 6,75	4,5 + 6,75	4,5 + 6,75	4,5 + 6,75	4,5 + 6,75
Wymiary płyty mm	995 x 450	995 x 450	995 x 450	995 x 450	995 x 450	995 x 450
Zasilanie el. V/Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Rodzaj płyty	gładka	ryflowana	3/5 gładka - 2/5 ryflowana	gładka chromowana	ryflowana chromowana	3/5 gładka - 2/5 ryflowana chromowana
Waga kg	88	88	88	88	88	88
Cena netto PLN	10 500,-	11 800,-	11 150,-	12 550,-	13 850,-	13 200,-





## Grill lawowy gazowy



- regulowany poziomy ruszt
- **⊕ uniwersalny ruszt do mięsa i ryb**
- wykonanie nierdzewne
- piezoo zapalanie
- szuflada na tłuszcz
- kamienie lawowe: 6-12 kg
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej



6 KG  
STONE



8 KG  
STONE



12 KG  
STONE

Indeks	00000652	00000653	00000654
Model	CWT - 64 G	CWT - 66 G	CWT - 68 G
Wymiary mm	400 x 600 x 280	600 x 600 x 280	800 x 600 x 280
Moc gazowa kW	5,8	8,9	11,6
Moc kcal/h	4988	7654	9976
Wymiary rusztu mm	380 x 425	580 x 425	2x 380 x 425
Waga kg	41	58	62
Cena netto PLN	7 450,-	9 050,-	12 100,-



## Grill wodny elektryczny



- regulowany poziom rusztu
- **⊕ uniwersalny ruszt do mięsa i ryb**
- wanna wodna pod grzałkami
- wykonanie nierdzewne
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej
- regulacja temp. 50-300°C



Indeks	00000614	00000615	00000616
Model	CWT - 64 ET	CWT - 66 ET	CWT - 68 ET
Wymiary mm	400 x 600 x 280	600 x 600 x 280	800 x 600 x 280
Moc elektryczna kW	4,8	6,3	4,8 + 4,8
Wymiary rusztu mm	380 x 425	580 x 425	2x 380 x 425
Zasilanie el. V/Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Waga kg	36	48	52
Cena netto PLN	6 980,-	8 200,-	10 650,-



O firmie

Piece k-p

RM 600

RM 700

RM 900

Zmywalnia

Chłodnictwo

Szokówki

Pizza

Dynamiczne

Salamandry

Bary, bemaary




Regaty

Wyjaśnienia

## Frytownica gazowa



- moc grzałek idealnie dopasowana do pojemności komory
- wysoki kominek zapewnia efektywne spalanie
- kran spustowy z zabezpieczeniem
- kosz o wymiarach: 200 x 240 x 90 mm
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej



<b>Indeks</b>	00000663	00000664	00000665
<b>Model</b>	F8T - 63 G	F2/8T - 66 G	F13 - 64 G
<b>Wymiary mm</b>	300 x 600 x 280	600 x 600 x 280	400 x 600 x 900
<b>Moc elektryczna kW</b>	6	6 + 6	10,5
<b>Wymiary kosza mm</b>	200 x 240 x 90	2x 200 x 240 x 90	300 x 275 x 120
<b>Komora mm</b>	220 x 275 x 220	2x 220 x 275 x 220	325 x 315 x 360
<b>Moc kcal/h</b>	5160	10320	9020
<b>Pojemność l</b>	8	8 + 8	13
<b>Waga kg</b>	23	41	60
<b>Cena netto PLN</b>	6 450,-	11 200,-	10 200,-



## Frytownica elektryczna







- moc grzałek idealnie dopasowana do pojemności komory
- kran spustowy z zabezpieczeniem
- grzałka obrotowa
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej

## F13 - 64 ET

- podstawa z drzwiami
- nierdzewny pojemnik z filtrem na olej w podstawie

## F2/10T - 66 EM

- urządzenie posiada dwa osobne przyłącza do podłączenia zasilania 230V (zalecamy podłączenie do dwóch niezależnych instalacji)



Indeks	00000620	00000622	00000621	00000623	00000624
Model	F10T - 63 EM	F10T - 63 ET	F2/10T - 66 EM	F2/10T - 66 ET	F13 - 64 ET
Wymiary mm	300 x 600 x 280	300 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 280	400 x 600 x 900
Moc elektryczna kW	3,6	7,15	7,2	7,15 + 7,15	11,95
Wymiary kosza mm	200 x 300 x 100	200 x 300 x 100	2x 200 x 300 x 100	200 x 300 x 100	210 x 300 x 120
Komora mm	220 x 350 x 230	220 x 350 x 230	220 x 350 x 230	220 x 350 x 230	240 x 350 x 320
Pojemność l	10	10	2x 10	2x 10	13
Zasilanie el. V/Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	2x 230 V / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Waga kg	20	21	34	37	52
Cena netto PLN	4 650,-	5 350,-	7 990,-	9 480,-	8 990,-



**Kosz F**

- kosz do smażenia frytek
- wykonany ze specjalnej stali



Indeks	00003056
Model	F - 71213
Wymiary mm	100 x 300 x 120
Cena netto PLN	249,-

**Podgrzewacz frytek**

- zintegrowana lampa infra
- wanna GN 2/3 - 150 mm
- perforowana wkładka na dno
- możliwość zestawiania z podstawą otwartą lub szafkową



Indeks	00000585
Model	BST - 64 EM
Wymiary mm	400 x 600 x 280
Moc elektryczna kW	1,47
Pojemność GN	GN 2/3 - 150 mm
Zasilanie el. V/Hz	230 V / 50 Hz
Waga kg	22
Cena netto PLN	5 590,-

## Urządzenie gazowe do gotowania makaronu



- komora wykonana ze stali AISI 316
  - kran spustowy z zabezpieczeniem
  - czujnik poziomu wody
- CPT - 64 G / CPT - 66 G
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej



Indeks	00000660	00000661	00000662	00028273
Model	CPT - 64 G	CPT - 66 G	CP - 66 G	CPA-66 G
Wymiary mm	400 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 900	600 x 600 x 900
Moc gazowa kW	6	9	13,95	13,95
Moc elektryczna kW	-	-	0,02	0,035
Moc kcal/h	5160	7740	11940	11997
Wymiary wanny mm	310 x 335 x 180	510 x 310 x 180	510 x 307 x 327	510 x 307 x 327
Pojemność l	13	19	40	40
Zasilanie el. V/Hz	-	-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Pojemność GN	GN 2/3	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Waga kg	30	45	84	85
Cena netto PLN	7 100,-	8 400,-	14 990,-	15 200,-



CPT - 64 G



CPT - 66 G



CP - 66 G / CPA-66 G



### Możliwe ułożenie koszy w wannie



### Możliwe ułożenie koszy w wannie UWAGA: inna wysokość koszy niż w CP



### Możliwe ułożenie koszy w wannie





## Urządzenie do gotowania makaronu



TUBULAR    °C    30-110    400/3N

- komora wykonana ze stali AISI 316
- kwasoodporne zabezpieczenie grzałek
- kran spustowy z zabezpieczeniem
- czujnik poziomu wody
- CP - 66 ET / CPA - 66 ET
- odpływ do nierdzewnego pojemnika w podstawie
- CPT - 66 ET / CPT - 64 ET
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej



<b>Indeks</b>	00000617	00000618	00000619	00028274
<b>Model</b>	CPT - 64 ET	CPT - 66 ET	CP - 66 ET	CPA - 66 ET
<b>Wymiary mm</b>	400 x 600 x 280	600 x 600 x 280	600 x 600 x 900	600 x 600 x 900
<b>Moc kW</b>	5	7,5	13,5	13,95
<b>Wymiary wanny cm</b>	310 x 335 x 220	510 x 310 x 220	510 x 307 x 327	510 x 307 x 327
<b>Pojemność l</b>	17	25	40	40
<b>Zasilanie el. V/Hz</b>	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
<b>Pojemność GN</b>	GN 2/3	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
<b>Waga kg</b>	27	42	81	82
<b>Cena netto PLN</b>	6 760,-	7 580,-	13 500,-	14 340,-



CPT - 64 ET




CPT - 66 ET




CP - 66 ET / CPA - 66 ET



Możliwe ułożenie koszy w wannie

Możliwe ułożenie koszy w wannie  
UWAGA: inna wysokość koszy niż w CP

Możliwe ułożenie koszy w wannie



## Kosze do makaroniarek

Indeks	Nazwa	Wymiary mm	CP-66/76	CPT-64/74	CPT-66/76	CP-74/78	CP-94/98	Cena netto PLN
00002803	Kosz 1/1 do CPT-66/76	490 x 290 x 150			1/1			769,-
00002804	Kosz 1/1 do CPT-64/74	290 x 290 x 150		1/1				633,-
00002802	Kosz 1/2 do CPT-64/74, 1/3 do CPT-66/76	145 x 290 x 150		1/2	1/3			519,-
00002805	Kosz 1/4 do CPT-66/76	115 x 290 x 150			1/4			489,-
00002806	Kosz 1/4 do CPT-64/74	140 x 160 x 150		1/4				359,-
00002807	Kosz 1/1 do CP-66/76	490 x 290 x 200	1/1					739,-
00005801	Kosz 1/3 do CP-66/76	160 x 290 x 200	1/3					529,-
00002808	Kosz 1/4 do CP-66/76	115 x 290 x 200	1/4					489,-
00002968	Kosz 1/1S do CP-74/78, 2/3S do CP-94/98	280 x 320 x 215				1/1S	2/3S	679,-
00002965	Kosz 1/2 do CP-74/78	140 x 320 x 200				1/2		469,-
00002966	Kosz 1/2S do CP-74/78, 1/3S do CP-94/98	280 x 160 x 215				1/2S	1/3S	489,-
00003061	Kosz 1/4S do CP-74/78, 1/6S do CP-94/98	135 x 160 x 215				1/4S	1/6S	379,-
00002967	Kosz 1/6 do CP-74/78	140 x 100 x 200				1/6		349,-
00003059	Kosz 1/1S do CP-94/98	280 x 490 x 215					1/1S	969,-
00003060	Kosz 1/2S do CP-94/98	280 x 240 x 215					1/2S	599,-



## Możliwe ułożenie koszy w wannie

CPT - 64	1/1	1/2	1/2	1/4	1/4	1/4	1/4	
				1/4	1/4	1/2	1/4	
CPT - 66	1/1	1/3	1/3	1/3	1/4	1/4	1/4	1/4
CP - 66	1/1	1/3	1/3	1/3	1/4	1/4	1/4	1/4





## Bemar wodny gazowy



- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- kran spustowy z zabezpieczeniem
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej



Indeks	00000658	00000659
Model	BMT - 64 G	BMT - 66 G
Wymiary mm	400 x 600 x 280	600 x 600 x 280
Moc gazowa kW	2,5	4,5
Moc kcal/h	2150	3870
Pojemność GN	GN 1/2 + GN 1/3 - 150 mm	GN 1/1 + 2x GN 1/4 - 150 mm
Waga kg	26	28
Cena netto PLN	5 500,-	6 700,-



## Bemar wodny elektryczny



- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- kran spustowy z zabezpieczeniem
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej



Indeks	00000582	00000583	00000584
Model	BMT - 63 EM	BMT - 64 EM	BMT - 66 EM
Wymiary mm	300 x 600 x 280	400 x 600 x 280	600 x 600 x 280
Moc elektryczna kW	1,55	1,65	3,1
Pojemność GN	GN 1/2 + GN 1/4 - 150 mm	GN 1/2 + GN 1/3 - 150 mm	GN 1/1 + 2x GN 1/4 - 150 mm
Zasilanie el. V/Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Waga kg	17	21	23
Cena netto PLN	3 520,-	4 050,-	4 490,-



## Patelnia multifunkcyjna gazowa



- dno ze specjalnego stopu umożliwia idealne rozprowadzanie ciepła
  - odpowiednia do smażenia w głębokim tłuszczu, duszenia, gotowania
- BRT - 66 G**
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej
  - masywna wyciągana nierdzewna wanna



20l



12l



DRAIN



Indeks	00000655	00000656
Model	BRT - 66 G	BRF - 64 G
Wymiary mm	600 x 600 x 280	400 x 600 x 900
Moc gazowa kW	6,9	6
Moc kcal/h	5930	5160
Wymiary wanny mm	505 x 410 x 100	300 x 420 x 100
Pojemność l	20	12
Waga kg	46	75
Cena netto PLN	8 700,-	13 200,-



## Patelnia multifunkcyjna elektryczna



400/3N

- masywna wyciągana nierdzewna wanna
  - dno ze specjalnego stopu umożliwia idealne rozprowadzanie ciepła
  - odpowiednia do smażenia w głębokim tłuszczu, duszenia, gotowania
- BRT - 66 ET**
- możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej



20l



12l



Indeks	00000586	00000588
Model	BRT - 66 ET	BRF - 64 ET
Wymiary mm	600 x 600 x 280	400 x 600 x 900
Moc elektryczna kW	6	3,3
Wymiary wanny mm	505 x 410 x 100	300 x 420 x 100
Zasilanie eL V/Hz	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Pojemność l	20	12
Waga kg	45	75
Cena netto PLN	6 450,-	12 390,-



## Płyta robocza



- zastosowanie zwiększa komfort i ergonomię pracy
  - szuflada
  - możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej
- PLT - 62
- moduł neutralny bez szuflady
- PLT - 610
- moduł z dwoma szufladami



Indeks	00028275	00000568	00000569	00000570	00000571	00028276
Model	PLT - 62	PLT - 63	PLT - 64	PLT - 66	PLT - 68	PLT - 610
Wymiary mm	200 x 600 x 280	300 x 600 x 280	400 x 600 x 280	600 x 600 x 280	800 x 600 x 280	1000 x 600 x 280
Wymiar szuflady mm	-	210 x 470 x 150	310 x 470 x 150	510 x 470 x 150	710 x 470 x 150	1x 510 x 470 x 150 1x 310 x 470 x 150
Waga kg	13	21	22	25	38	51
Cena netto PLN	1 599,-	2 090,-	2 190,-	3 090,-	3 750,-	4 999,-



## Moduł rogowy

- zastosowanie zwiększa komfort i ergonomię pracy
  - szafka zamknięta z drzwiami
- LAA - 68
- bateria
  - zlew w mm: 500 x 400 x 200



Indeks	00000691	00000690
Model	PLA - 68	LAA - 68
Wymiary mm	800 x 800 x 600 x 900	800 x 800 x 600 x 900
Waga kg	50	50
Cena netto PLN	6 200,-	7 450,-



## Zlew z baterią



- wymiar zlewu w cm: 290 x 350 x 140
  - możliwość ustawienia na podstawie otwartej lub szafkowej
- LAT - 68
- 2x zlew



Indeks	00000572	00000573	00000574	00000575
Model	LAT - 64	LAT - 68	LAT - 610DX	LAT - 610SX
Wymiary mm	400 x 600 x 280	800 x 600 x 280	1000 x 600 x 280	1000 x 600 x 280
Waga kg	20	32	36	36
Cena netto PLN	3 790,-	5 490,-	4 990,-	4 990,-



## MASKOWNICE

## Maskownica boczna

## TMA-6DX / TMA-6SX

- do wyspy grzewczej RM 600 - 60 cm

## TMA-66

- do wyspy grzewczej RM 600 + RM 600 - 120 cm

## TMA-67DX / TMA-67SX

- do wyspy grzewczej RM 600 + RM 700 - 130 cm

## TMA-69DX / TMA-69SX

- do wyspy grzewczej RM 600 + RM 900 - 150 cm



Indeks	00026835	00026836	00026837	00026838	00026839	00026840	00026841
Model	TMA-6DX	TMA-6SX	TMA-66	TMA-67DX	TMA-67SX	TMA-69DX	TMA-69SX
Waga kg	7	7	14	15	15	16	16
Cena netto PLN	899,-	899,-	1 799,-	1 823,-	1 819,-	1 899,-	1 899,-



## Maskownica tylna


- tylni panel maskujący do urządzeń linii grzewczej RM 600
- wykonany ze stali nierdzewnej
- SA-63FG / SA-66FG
- tylni panel maskujący do frytownic z linii grzewczej RM 600



Indeks	00028277	00028278	00028279	00028280	00028281	00028282	00028283	00028284	00028285
Model	SA-62	SA-63	SA-64	SA-66	SA-68	SA-610	SA-612	SA-63FG	SA-66FG
Wymiary mm	200 x 15 x 810	300 x 15 x 810	400 x 15 x 810	600 x 15 x 810	800 x 15 x 810	1000 x 15 x 810	1200 x 15 x 810	300 x 15 x 900	600 x 15 x 900
Waga kg	2	3	3	4	5	6	7	3	4
Cena netto PLN	389,-	439,-	499,-	709,-	829,-	999,-	1 199,-	469,-	759,-

## Maskownica boczna

- boczny panel maskujący do urządzeń linii grzewczej RM 600
- służy do maskowania przestrzeni pomiędzy urządzeniem a tylnym panelem maskującym
- wykonany ze stali nierdzewnej



Indeks	00028286
Model	KIT-TOPM-SA
Waga kg	1
Cena netto PLN	699,-

## Podstawa otwarta

- podstawa otwarta
- półka odkładacza na akcesoria




Indeks	00000676	00000677	00000678	00000679	00000680
Model	S - 63	S - 64	S - 66	S - 68	S - 610
Wymiary mm	300 x 485 x 570	400 x 485 x 570	600 x 485 x 570	800 x 485 x 570	1000 x 485 x 570
Waga kg	18	19	23	26	29
Cena netto PLN	1 580,-	1 640,-	1 790,-	2 150,-	2 300,-



## PODSTAWY Z SZAFKĄ

## Podstawa z szafką otwartą

- możliwość dokupienia drzwi i szuflad
- M - 62- z frontu maskownica, bez możliwości montowania drzwi i szuflad



M - 62



M - 63



M - 66



Indeks	00028389	00000681	00000682	00000683	00000684	00000685	00000686	00000687	00025501
Model	M - 62	M - 63	M - 64	M - 66	M - 67	M - 68	M - 69	M - 610	M - 612
Wymiary mm	200 x 480 x 570	300 x 485 x 570	400 x 485 x 570	600 x 485 x 570	700 x 485 x 570	800 x 485 x 570	900 x 485 x 570	1000 x 485 x 570	1200 x 485 x 570
Waga kg	11	13	15	18	20	22	23	24	32
Cena netto PLN	1 449,-	1 450,-	1 560,-	1 800,-	1 940,-	2 050,-	2 490,-	2 690,-	2 890,-



## Pokrywa do BRT



Indeks	00000587	00000589
Model	BRT - P	BRF - P
Wymiary mm	510 x 420 x 30	330 x 450 x 50
Waga kg	3	2
Cena netto PLN	549,-	549,-

## Drzwi 30 prawe



Indeks	00000700	00000702	00000701	00000703
Model	P - 63 DX	P - 63 SX	P - 64 DX	P - 64 SX
Wymiary mm	295 x 25 x 475	295 x 25 x 475	395 x 25 x 475	395 x 25 x 475
Waga kg	3	3	3,5	3,5
Cena netto PLN	715,-	715,-	739,-	739,-

## Szufłada 40

- zestaw 300/400/600
- szufłady z frontami ze stali INOX
- prowadnice teleskopowe



Indeks	00028287	00000695	00000696
Model	C - 63	C - 64	C - 66
Wymiary mm	295 x 510 x 475	395 x 510 x 475	595 x 510 x 475
Waga kg	8	9	14
Cena netto PLN	2 399,-	2 590,-	2 990,-

## Półka 30



Indeks	00000697	00000698	00000699
Model	R - 63	R - 64	R - 66
Wymiary mm	250 x 480 x 20	350 x 480 x 20	550 x 480 x 20
Waga kg	1,5	2	3
Cena netto PLN	340,-	370,-	420,-

## Płyta grillowa ryflowana

- na kuchnię z dwoma palnikami
- PRF - ryflowana, PLF - gładka



Indeks	00000689	00000688
Model	PRF	PLF
Wymiary mm	500 x 290 x 30	500 x 290 x 30
Waga kg	13	13
Cena netto PLN	1 280,-	855,-




## Listwa kryjąca



Indeks	00000692
Model	CG - 60
Wymiary mm	530 x 7 x 20
Waga kg	0,1
Cena netto PLN	65,-




## Łącznik nóg

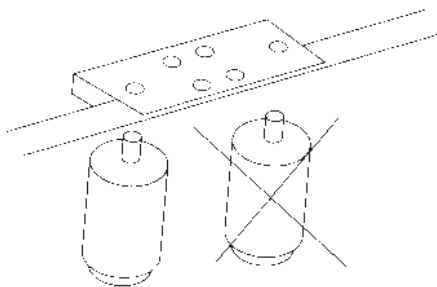

Indeks	00000694
Model	SIA - 7/9
Wymiary mm	170 x 90 x 20
Waga kg	2
Cena netto PLN	230,-

## Ścianka działowa

- element dystansowy dla montażu szuflad C-64 w podstawie 70/80



Indeks	00000693
Model	D - 6
Wymiary mm	50 x 480 x 380
Waga kg	2
Cena netto PLN	570,-

## Redukcja krzyżowa



Indeks	00002724
Model	GR
Waga kg	0,2
Cena netto PLN	85,-